



ACO LICHT **VARIOWEATHER**
rendszerismertető






VARIOWEATHER – időjárásfügetlen oldallamellás szellőztető




A VARIO termékcsalád legújabb tagja a legextrémebb időjárási körülmények között is biztosítja a csarnoképületek, ipari helyiségek, raktárak, egylégterű csarnokok természetes szellőztetését. Ez különös jelentőséggel bír ott, ahol a légcseré biztosítása, a túlzott felmelegedés elkerülése megoldandó feladat.

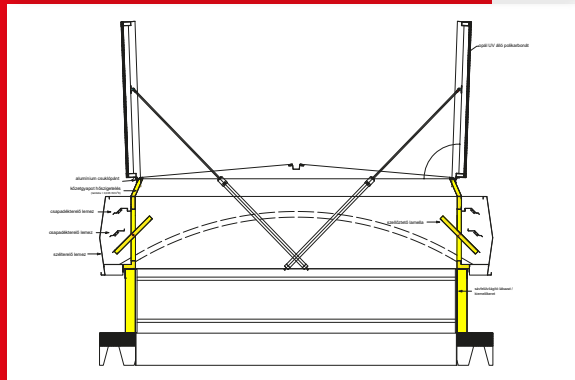

Számos tevékenységnél elkerülhetetlen a nagyfokú hőtermelődé, amely megnehezíti az adott területen dolgozóknak a munkavégzést, rontja a komfortérzetüket, ezáltal csökkentve a termelékenységet.



Számos tetőre szerelt gravitációs úton szellőztető berendezésnél szél vagy eső esetén zárni kell a szellőztető szárnyat a berendezés károsodása vagy az alatta tartott értékek, gépek megóvása érdekében.

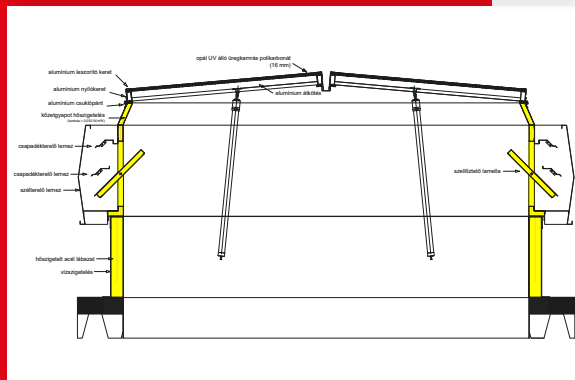

Erre a problémára kínál megoldást a Varioweather termékünk, amely kialakításánál fogva, mind esőben, mind szélben is nyitva maradhat, biztosítva a csarnokrész természetes szellőztetését.

Termékeink a legmodernebb robottechnikát alkalmazó gyártási eljárással készülnek, ahol a minőséget (ISO 9001) és a környezetvédelmet is (ISO 14001) szigorúan szem előtt tartjuk.





Az alap egyrétegű alumínium kivitel mellett a piacon egyedülálló módon készülhet **hőszigetelt kivitelben, dupla gumitömítéssel** az oldallamellákon.

A Varioweather időjárás független szellőztető rendszert önállóan is alkalmazhatjuk, de kombinálhatjuk a hagyományos termékeinkkel, így beépíthetőek:

- donga sávfelülvilágítókba
- egy- kétszárnyú kupola alá
- zsalsz szellőző alá

Oldallamellák működtetése:

- pneumatikus munkahengerrel,
 - kétsőves nyit-zár munkahengerrel
 - egysőves nyit-rugóvisszatérítéses zárású munkahengerrel
- 24-36-230V-os nyit-zár motorral, nyitás visszajelzéssel

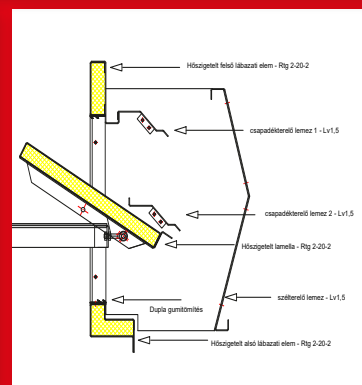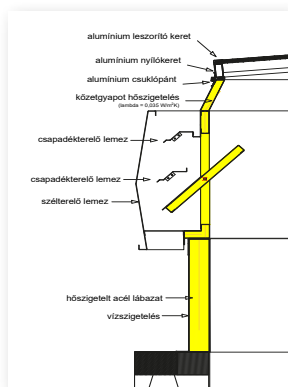

VARIOWEATHER termék standard mérettáblázata*

sorszám	méret (cm x cm)		nyitószervezet		Lamella magasság (cm)	Lábazat magasság (cm)
1	170	190	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
2	170	210	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
3	170	240	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
4	170	250	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
5	170	270	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
6	170	300	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
7	190	210	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
8	190	240	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
9	190	250	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
10	190	270	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
11	190	300	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
12	210	240	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
13	210	250	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
14	210	270	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
15	210	300	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
16	230	240	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
17	230	250	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
18	230	270	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
19	230	300	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
20	250	250	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95
21	250	270	pneumatikus	24V motoros	35-70	55-95

*A táblázatban szereplő standard méretek mellett egyedi méretben is készülhetnek



ACO Licht Kft.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24.
Tel.: 06-24-620-380
Fax: 06-24-620-389
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.acolicht.hu